

COLORAMA 1

- Il classico tessuto Silent Gliss leggero in filato Trevira CS
- Consigliato per un'ampia gamma di applicazioni di schermatura, si distingue per il suo aspetto intramontabile
- Certificato Cradle to Cradle™ Bronze
- Certificato Oeko-Tex® Standard 100, privo di sostanze nocive
- Lavabile fino a 72°

APPLICAZIONI



INDICAZIONI DI TESSITURA

	Trasparente
	Poliestere Trevira CS
	135 g/m ²
	0.33 mm
	335 cm
	340 cm
	138 cm, 202 cm, 340 cm (400, 401, 402, 410, 427, 429, 440, 442, 447)

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO

							
	-1%	-1.5%	-2%	-0.5%			
							
	-1%						
							

PROPRIETÀ TECNICHE

	5-7
	Alpha-w = 0.10 / 0.15
	Ritardante di fiamma
	Applicabile in aree umide
	Adatto per Wave
	Stampa digitale
	Oeko-Tex, Cradle to Cradle
	Colori speciali da 520 m

RITARDANTE DI FIAMMA

B-s1,d0 (EN 13501-1)
 Class 1 (EN 13773)
 Class 1 (UNI 8456)
 B1 (DIN 4102-1)
 M1 (NF P 92-503/5/7)
 Type C (BS 5867-2)
 NFPA 701
 CAN/ULC-S109-14



Colorama 1

COEFFICIENTI OTTICI E SOLARI ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Colore	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
400	52.9	53.1	44.8	2.1	51.5	0.68	0.49
401	51.5	52.4	40.6	7.0	41.4	0.70	0.51
402	54.4	54.1	41.6	4.3	45.7	0.70	0.50
407	36.6	45.4	35.4	19.2	31.8	0.73	0.53
408	41.4	46.5	34.3	19.2	31.5	0.74	0.53
409	17.5	35.1	26.5	38.4	19.7	0.78	0.56
410	55.3	55.1	42.4	2.5	47.4	0.69	0.50
411	23.7	39.5	29.0	31.5	27.1	0.77	0.55
413	31.1	43.1	33.3	23.6	31.3	0.74	0.53
415	49.1	48.1	40.1	11.8	33.4	0.70	0.50
420	19.3	39.2	27.0	33.8	20.1	0.78	0.56
422	37.3	44.4	34.3	21.3	25.2	0.74	0.53
423	23.1	41.1	29.7	29.2	21.9	0.76	0.55
427	13.0	32.7	24.8	42.5	15.8	0.79	0.57
428	29.3	40.4	33.4	26.2	19.9	0.74	0.53
429	37.8	46.7	35.4	17.9	34.3	0.73	0.53
440	50.5	52.4	39.5	8.1	43.2	0.71	0.51
441	50.6	52.2	41.2	6.6	44.2	0.70	0.50
442	47.8	51.3	39.3	9.4	42.4	0.71	0.51
443	22.3	37.8	27.4	34.8	20.7	0.77	0.56
445	28.6	41.7	31.0	27.3	27.7	0.75	0.54
446	22.0	37.8	27.3	34.9	22.3	0.77	0.56
447	30.6	42.4	32.8	24.8	28.8	0.74	0.54
450	45.7	46.0	43.0	11.0	22.8	0.68	0.49
463	46.1	50.0	38.4	11.6	38.5	0.71	0.51
469	36.1	44.8	38.9	16.3	35.0	0.71	0.51
476	37.9	45.6	39.1	15.3	34.0	0.71	0.51
477	31.0	40.2	39.4	20.4	24.2	0.70	0.50
478	13.2	29.7	30.7	39.6	11.9	0.75	0.54
479	31.7	38.3	37.8	23.9	16.9	0.71	0.51

T_V Visible light transmission

R_S Solar reflectance

T_{UV} UV transmission

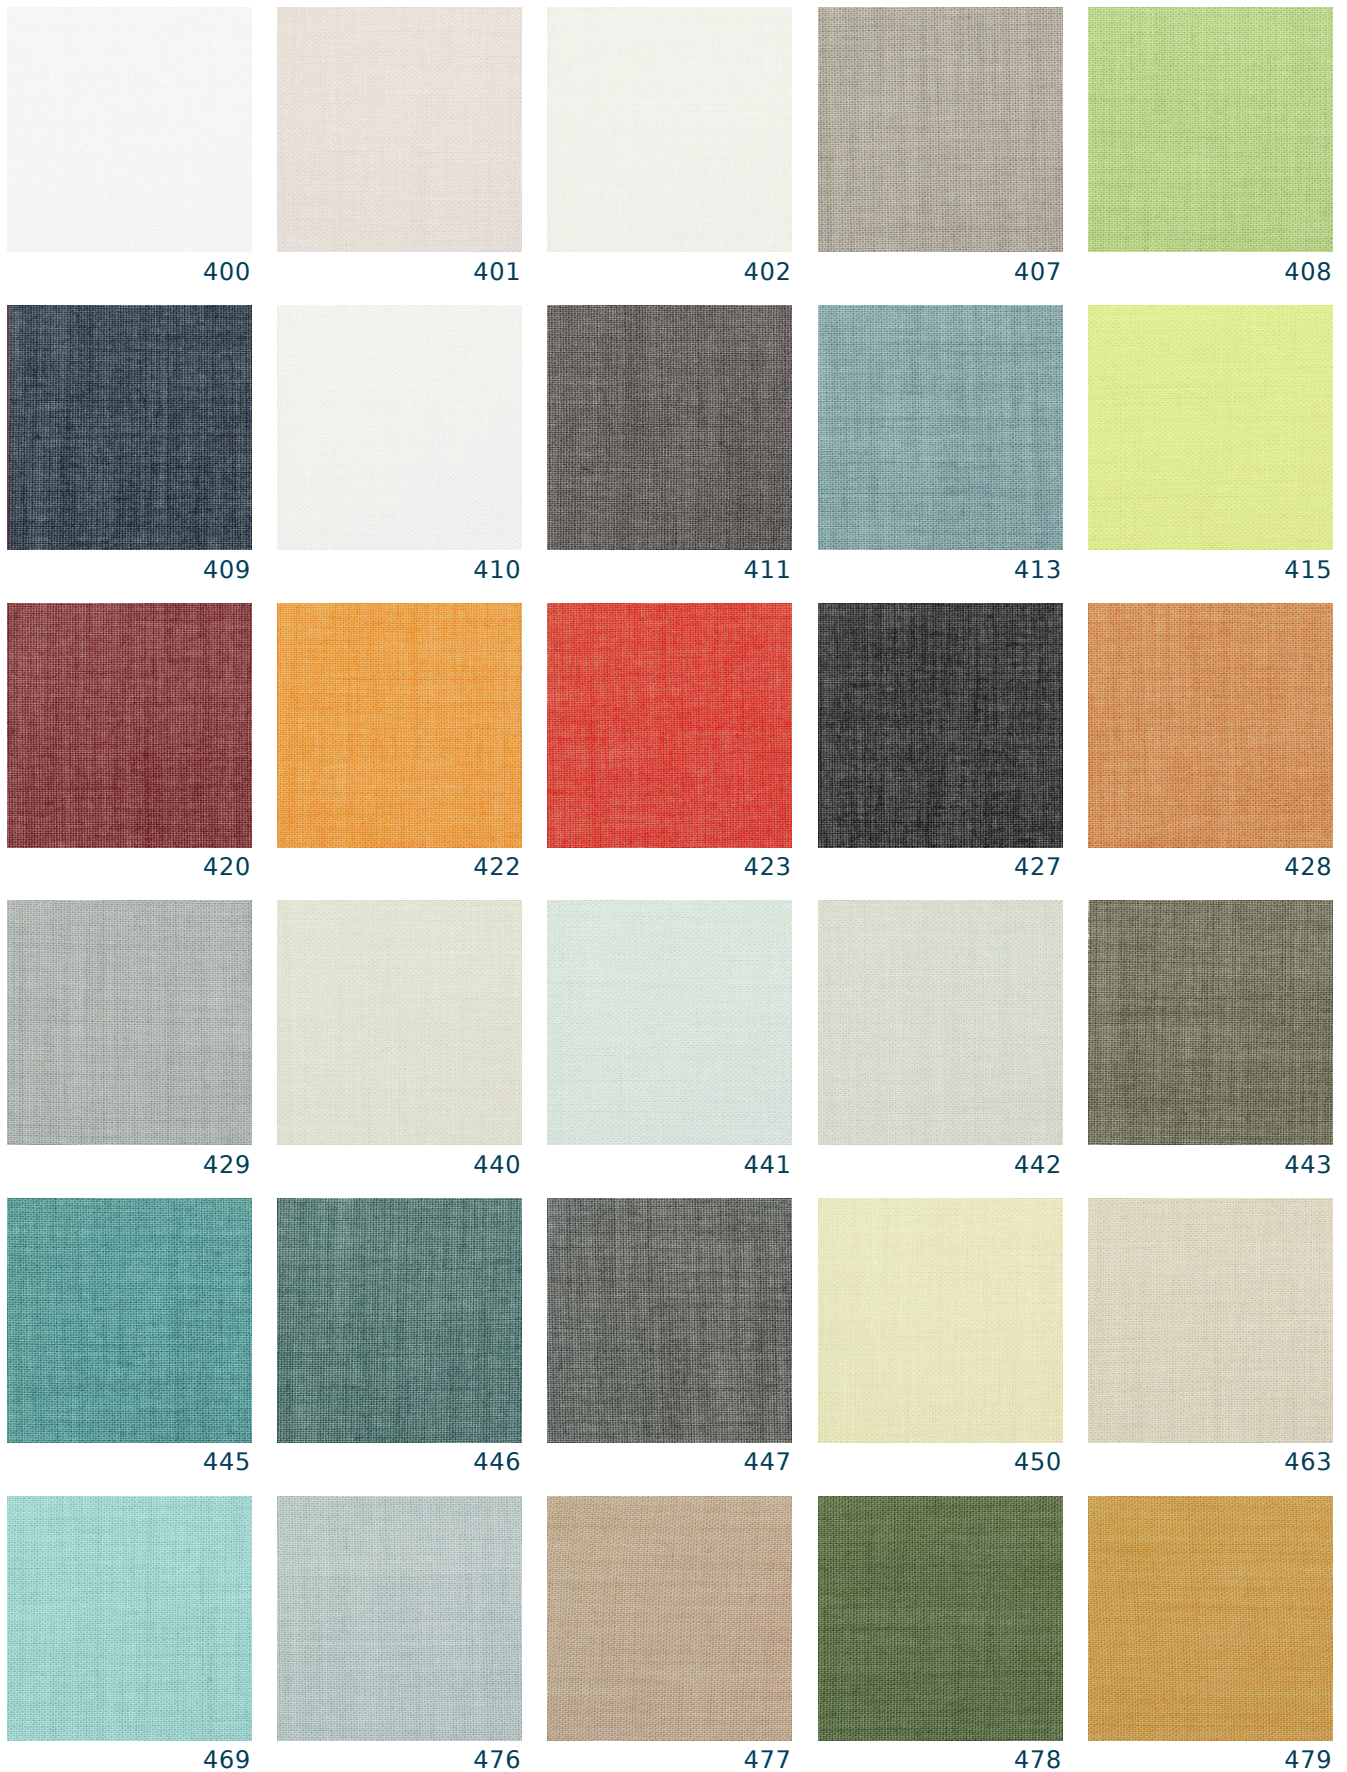
g_{tot} Total g-value

T_S Solar transmission

A_S Solar absorption

F_C Shading factor

$F_C + g_{tot}$: Valore calcolato con il vetro: $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1

Colorama 1


I colori mostrati non sono vincolanti