

DEEP

- Tessuto oscurante estremamente funzionale, con una leggera lucentezza ed il retro di colorazione nera
- Certificato Oeko-Tex® Standard 100, privo di sostanze nocive
- Lavabile fino a 60°
- Con testata efficacia acustica

APPLICAZIONI



Non adatto:
SG 4905

INDICAZIONI DI TESSITURA

●	Oscurante
	Poliestere
	325 g/m ²
	0.45 mm
	290 cm
	295 cm
	295 cm

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO

	-1%	-1%		-0.5%		
	-1%					

PROPRIETÀ TECNICHE

	5
	Alpha-w = 0.30 / 0.55
	Ritardante di fiamma
	Applicabile in aree umide
	Adatto per Wave
	Solo con tessuto foderato
	Oeko-Tex
	Colori speciali da 240 m

RITARDANTE DI FIAMMA

Class 1 (EN 13773)
Type B (BS 5867-2)
CAN/ULC-S109-14



Deep

COEFFICIENTI OTTICI E SOLARI (± 5%, DIN EN 410)

Colore	T _s	R _s	A _s	F _c	g _{tot}
01	0.0	4.1	95.9	0.89	0.64
02	0.0	4.1	95.9	0.89	0.64
03	0.0	4.1	95.9	0.89	0.64
05	0.0	4.1	95.9	0.89	0.64
06	0.0	4.1	95.9	0.89	0.64
07	0.0	3.2	96.8	0.90	0.65
08	0.0	3.2	96.8	0.90	0.65
10	0.0	3.9	96.1	0.89	0.64

T_s Solar transmission

R_s Solar reflectance


F_c + g_{tot}: Valore calcolato con il vetro: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

A_s Solar absorption

F_c Shading factor

g_{tot} Total g-value

Deep

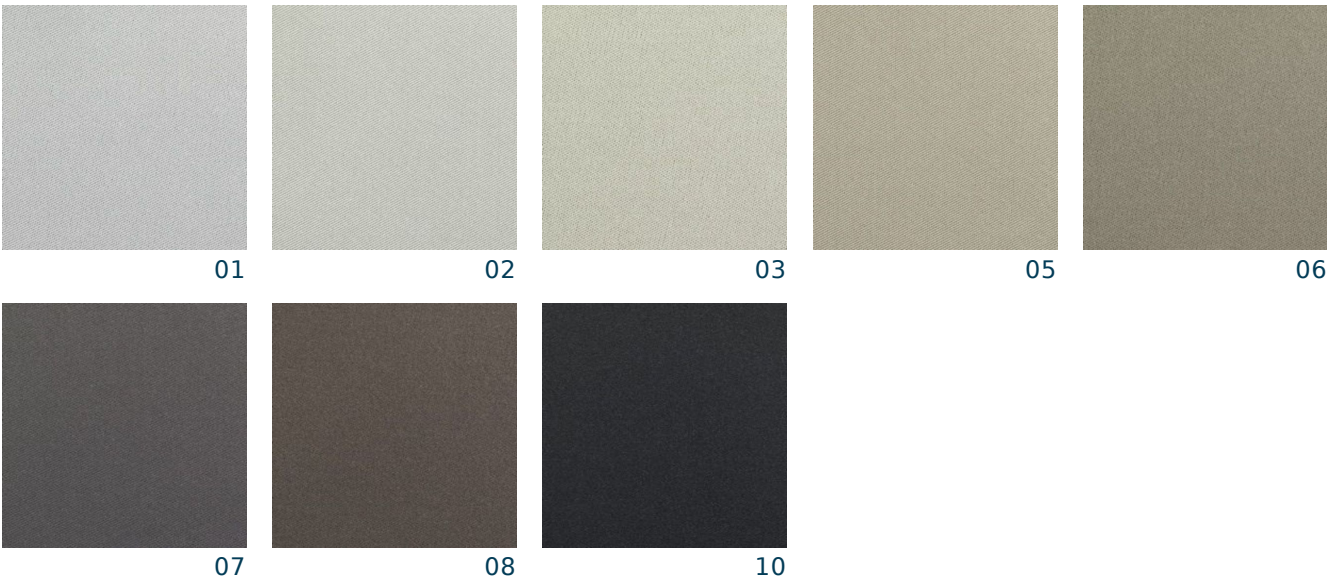

I colori mostrati non sono vincolanti